

少ない電力で熱中症対策ができる

パワフル冷風扇

気化式

スポットクーラー1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。(PCAF-80と比較)

設置場所の広さ、用途に合わせ選べる3機種！



PCAF-42

コンパクトな小型機



PCAF-80

人気サイズの中型機




PCAF-150

広い空間に大型機

特長


- ・風量は3段階調節でき、オースィング機能で広範囲に送風します。
- ・スポットクーラーに比べ、大幅に電気代を節約できます。
- ・コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱は出ません。
- ・気化熱により吹き出し口から外気温より約 -5°C の冷風が出ます。
- ・フロン類を使用しないため、フロン排出抑制法に該当しません。
- ・取付工事の必要がないので、設置工賃がかかりません。
- ・スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約となります。
- ・冷却エレメントのオート乾燥機能付きですので、エレメントのカビの発生を防止します。

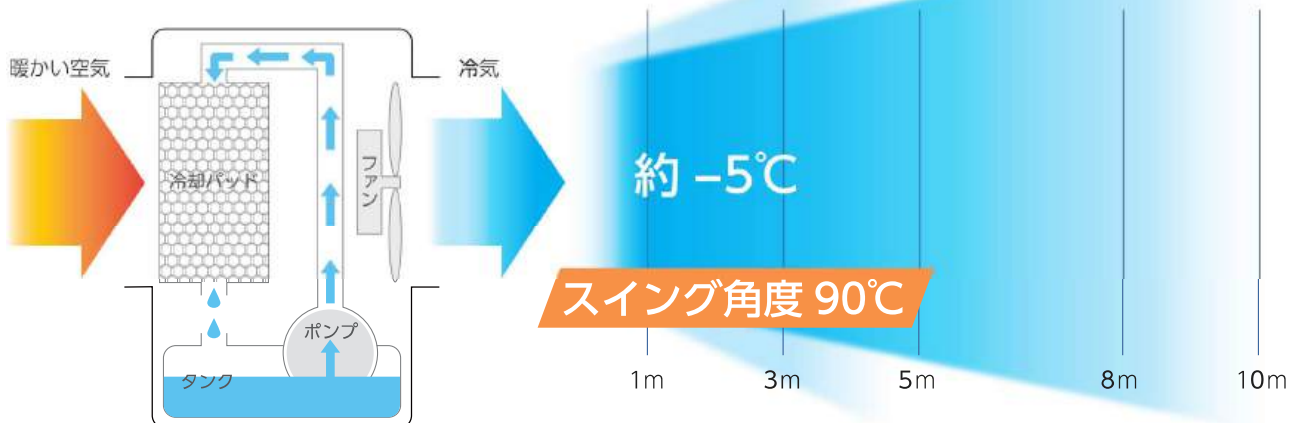

熱中症対策と節電・省エネ対策として 様々な場所に提案致します。



自動車整備工場



生産工場



物流倉庫

ゴルフ練習場
駅構内・道の駅
サービスエリア
仮設テント
災害避難所
市場・直売所
斎場・会館
イベント会場
お祭り


など



スポーツ施設



ショッピングモール



建設現場



トレイに保冷剤、または氷を入れば、さらに涼しくなります。



吹き出し口の温度がわかります。



給水口へホースで水を入れます。



水道に直結すれば、連続運転できます。

型式	PCAF-42		PCAF-80		PCAF-150	
電源	単相 100V		単相 100V		単相 100V	
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
消費電力	100W	109W	172W	220W	492W	620W
風量（最大）	100 m ³ /min	110 m ³ /min	120 m ³ /min	140 m ³ /min	300 m ³ /min	330 m ³ /min
水蒸発量	約 4.5 l/h		約 5 l/h		約 8 l/h	
タンク容量	42 l		80 l		150 l	
連続使用時間	8 ~ 9h		13 ~ 16h		18 ~ 21h	
給水方式	タンク貯水式（自動給水可能）		タンク貯水式（自動給水可能）		タンク貯水式（自動給水可能）	
運転音（最大）	約 45dB(A)		約 58dB(A)		約 62dB(A)	
ファン径	330mm		410mm		610mm	
寸法	500×410×1020mm		680×410×1290mm		920×580×1510mm	
質量	17kg		21.5kg		45kg	
風向	上下手動・左右オートスイング		上下手動・左右オートスイング		上下手動・左右オートスイング	
風量調節	3 段階		3 段階		3 段階	

※製品の仕様は改善等のため、予告なく変更する場合があります。
※気化式冷風扇は気温、湿度の影響を受けます。

輸入元

プロモート株式会社

〒556-0020

大阪市浪速区立葉2丁目3-18

TEL：06-6563-9066

取扱店

株式会社 **山田産業**

〒462-0044 愛知県名古屋市中区元志賀町1丁目65番地

TEL 052-981-1222 / FAX 052-913-5890